

GRO

Global Racing Oil®



汽车、重型汽车、农用机械及工程车辆用油目录

目录

汽车发动机油	4 - 7
重型汽车发动机油	8 - 11
变速器和变速箱油	12 - 14
农用机械、工程车辆 和园林机械润滑油	15 - 18
液压油和润滑脂	19 - 20
养护产品	21
冷却液和玻璃清洗剂	22





品质可靠、性能出众

GRO是车用润滑油和养护品牌，由COGELSA于2000投放市场，是一家独立生产和研发高科技润滑油和润滑脂的公司。公司已成立一百多年，位于西班牙巴塞罗那地区，产品在30多个国家和地区均有销售。

公司多年来在不同领域积累了丰富的经验，并与各种添加剂供应商和研究机构紧密合作研发最新技术，团队研发配制出行业领先的专业润滑油。

GRO的产品是汽车行业的高质量代表，其设计和开发的润滑油产品可满足发动机、变速箱和其它需要润滑机械的最高要求。此外，公司生产的养护产品为车辆其它需求也提供解决方案。

广泛的GRO产品范围符合目前主要行业协会（API，ACEA，SAE，ISO，JASO）的标准以及机动车辆、重型车辆制造商的技术规范。

GRO提高机械设备可靠性、耐用性，减少磨损。产品特点使所有润滑组件的功能最大化，发挥最佳性能，降低发动机的摩擦，提高发动机的功率。

GRO 建议您安全驾驶。

#Driveefficiently





汽车发动机油

		特性
全合成汽油和柴油机油润滑油	GXS 0W30	推荐用于所有类型的高性能、最先进的汽油和柴油发动机。通过在低温和高温工况下向润滑点快速供油，提供最佳润滑，进一步减少发动机磨损。 净含量： 1L; 5L; 200L; 1000L
	GXS 5W30	采用低硫化灰低磷低硫（Low-SAPS）技术全合成型润滑油，适用于汽油和柴油发动机。 符合新VW504. 00/507. 00技术规格。 净含量： 5L; 20L; 200L; 1000L
	GLOBAL SYNT 5W30	全合成型高性能润滑油，在汽车润滑油领域具有最佳性能和保护。 净含量： 1L; 5L; 50L; 200L; 1000L
	GXS 5W30 C-2 C-3	全合成型低硫化灰低磷低硫（Low-SAPS）机油，对带有尾气后处理装置、三元催化器（TCW）尾气排放净化（DPF或FAP）具有较好的兼容性。可以延长尾气后处理系统的使用寿命，并确保系统最佳运行。净含量： 1L; 5L; 50L; 200L; 1000L
	GXS 5W30 C-4	全合成型低硫化灰低磷低硫（Low-SAPS）发动机润滑油，对带有尾气后处理装置（EGR, DPF或FAP）具有较好的兼容性。制造商已通过欧盟ACEA C-4性能测试。 净含量： 5L
	GXS 5W40	全合成型高性能润滑油，在汽车润滑油领域具有最佳性能和保护。 净含量： 1L; 5L; 200L; 1000L
	GXS 5W40 C-2 C-3	全合成型低硫化灰低磷低硫（Low-SAPS）机油，对带有尾气后处理装置（TCW, DPF或FAP）具有较好的兼容性。可以延长尾气后处理系统的使用寿命，并确保系统最佳运行。 净含量： 5L; 200L
	GXS 5W60	全合成型高性能润滑油，在汽车润滑油领域具有最佳性能和保护。 净含量： 1L; 5L; 50L; 1000L
	GXS 20W60	全合成型高性能润滑油，在汽车润滑油领域具有最佳性能和保护。 净含量： 5L; 1000L
	GXS ULTRA+ 5W50	全合成型发动机油，采用合成酯技术，在严苛环境下表现优异。 净含量： 1L; 5L; 1000L
	GXS ULTRA+ 10W40	全合成型发动机油，采用合成酯技术，在严苛环境下表现优异。 净含量： 1L
合成汽油和柴油机油润滑油	GLOBAL SYNT 10W40	适用于汽油和柴油发动机的高性能特殊合成润滑油，有助于增大油膜强度和抗重负荷。 净含量： 1L; 5L; 50L; 200L; 1000L
	GLOBAL SPECIAL 10W40	专为乘用车和货车的柴油和汽油发动机设计的具有高质量合成和矿物成分的润滑油。 净含量： 1L; 5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	GLOBAL SYNT 15W50	专门配制合成润滑油，可防止高性能或新型的汽油、柴油发动机过度磨损或过早磨损。 净含量： 200L
多级汽油和柴油机油润滑油	GMR 20W50	适用于乘用车和运输车辆最严苛的工作条件下柴油和汽油发动机的多级机油，包括涡轮增压和自然吸气的发动机。净含量： 1L; 5L; 50L; 200L; 1000L
	GS-3 TDI 15W40	适用于大功率的涡轮增压或自然吸气柴油发动机的多级机油。 净含量： 1L; 5L; 200L; 1000L

请在4升包装标注中检查上述产品是否可用。



		标准			技术规格			
		欧洲汽车制造商协会	美国石油协会	奔驰	曼恩	沃尔沃	雷诺	大众
全合成汽油和柴油发动机润滑油	GXS 0W30	C2/C3	SN	229.3 229.51 226.52		VCC RBS0-2AE	RN0700 RN0710	504 507
	GXS 5W30	C3		229.51				504 507
	GLOBAL SYNT 5W30	A5/B5	SL/SM/SN/CF	229.3 229.5 226.5			RN0700 RN0710	502 505
	GXS 5W30 C-2 C-3	C2/C3	SN	229.31 229.51 229.52		VCC RBS0-2AE		502.00 505.00 505.01
	GXS 5W30 C-4	C4	SN/CF	226.51 229.51			RN0720	
	GXS 5W40	A5/B5	SL/SM/SN/CF	229.3 229.5 226.5			RN0700 RN0710	502 505
	GXS 5W40 C-2 C-3	C2/C3	SN	229.31 229.51 229.52		VCC RBS0-2AE		502.00 505.00 505.01
	GXS 5W60	A5/B5	SL/SM/SN/CF	229.3 229.5 226.5			RN0700 RN0710	502 505
	GXS 20W60	A5/B5	SL/SM/SN/CF	229.3 229.5 226.5			RN0700 RN0710	502 505
	GXS ULTRA+ 5W50	A5/B5	SL/SM/SN/CF	229.3 229.5 226.5			RN0700 RN0710	502 505
	GXS ULTRA+ 10W40	A5/B5	SL/SM/SN/CF	229.3 229.5 226.5			RN0700 RN0710	502 505
合成汽油和柴油发动机润滑油	GLOBAL SYNT 10W40	A5/B5	SL/SM/SN/CF	229.3 229.5 226.5			RN0700 RN0710	502 505
	GLOBAL SPECIAL 10W40	A3/B4	SL	229.1			RN0700	501.01 505.00
	GLOBAL SYNT 15W50	A3/B3/E3/E5/E7	CI4/CH4/CG4/CF4/CF/SL	228.3 229.1	3275	VDS-3	RLD-2	
多级汽油和柴油发动机润滑油	GMR 20W50	A3/B3	CF4/CF/SL	229.1	3275			
	GS-3 TDI 15W40		CF4/SG		271			



技术规格								
宝马	保时捷	通用	标致雪铁龙	福特	捷豹路虎			
LONGLIFE 04	PORSCHE	DEXOS 2	B712312 B712290	WSS-M2C948-B	ST JLR 05.5004	GXS 0W30	全合成汽油和柴油发动机润滑油	
LONGLIFE 04	C30					GXS 5W30		
	PORSCHE	GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025	B712296	WSS-M2C913-C		GLOBAL SYNT 5W30		
LONGLIFE 04	PORSCHE	DEXOS 2	B712290	WSS-M2C948-B	ST JLR 05.5004	GXS 5W30 C-2 C-3		
						GXS 5W30 C-4		
	PORSCHE	GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025	B712296	WSS-M2C913-C		GXS 5W40		
LONGLIFE 04	PORSCHE	DEXOS 2	B712290	WSS-M2C948-B	ST JLR 05.5004	GXS 5W40 C-2 C-3		
	PORSCHE	GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025	B712296	WSS-M2C913-C		GXS 5W60		
	PORSCHE	GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025	B712296	WSS-M2C913-C		GXS 20W60		
	PORSCHE	GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025	B712296	WSS-M2C913-C		GXS ULTRA+ 5W50		
	PORSCHE	GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025	B712296	WSS-M2C913-C		GXS ULTRA+ 10W40		
	PORSCHE	GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025	B712296	WSS-M2C913-C		GLOBAL SYNT 10W40		合成汽油和柴油发动机润滑油
						GLOBAL SPECIAL 10W40		
						GLOBAL SYNT 15W50		
						GMR 20W50	多级汽油和柴油发动机润滑油	
						GS-3 TDI 15W40		



重型汽车发动机油

		特性
合成汽油和柴油发动机润滑油	GLOBAL FLEET 10W30 E-9 F.E.	合成低灰分 (Low-SAPS) 润滑油, 特别推荐用于重型卡车、公共汽车、工程车辆发动机的润滑, 使用低硫燃料 (ULSD) 符合欧 I, 欧 II, 欧 IV, 欧 V 和欧 VI 排放标准。 净含量: 5L; 20L; 200L; 1000L
	GLOBAL FLEET 10W40 E-9 F.E.	合成低灰分润滑油 (Low-SAPS), 特别推荐用于重型卡车、公共汽车、工程车辆发动机的润滑, 使用低硫燃料 (ULSD) 符合欧 I, 欧 II, 欧 IV, 欧 V 和欧 VI 排放标准。 净含量: 20L; 200L; 1000L
	GLOBAL FLEET 10W40 E-7	长寿命合成油, 用于各种重型车辆、旅游大巴、工程机械等的涡轮增压或非涡轮增压柴油机。 净含量: 5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	GLOBAL FLEET 10W40 E-6	用于重型车辆柴油发动机的全合成低灰分润滑油 (Low-SAPS)。 净含量: 5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	GLOBAL FLEET 5W30 E-6	采用燃油经济性技术的全合成柴油发动机润滑油。 净含量: 20L; 200L; 1000L
	GLOBAL FLEET 5W30 F.E.	全合成汽油和柴油发动机润滑油。 净含量: 20L; 200L
	GLOBAL FLEET 15W30 ECO	通过欧盟 ACEA E7 性能测试的高级多级柴油发动机润滑油。 净含量: 200L; 1000L
	GLOBAL FLEET 15W40 E-9	用于重型机动车辆、工程和城市公交车辆的柴油发动机的合成低灰分润滑油 (Low-SAPS)。 净含量: 20L; 200L; 1000L
汽油和柴油发动机润滑油	GS-3 DIESEL 15W40	用于高功率的涡轮增压或自然吸气柴油发动机的多级润滑油。 净含量: 20L; 50L; 200L; 1000L
	GS-3 15W40 SHPDO E-7	通过欧盟 ACEA E7 性能测试的高级多级柴油发动机润滑油。 净含量: 1L; 5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	GS-3 20W50 SHPDO E-7	通过欧盟 ACEA E7 性能测试的高级多级柴油发动机润滑油。 净含量: 1L; 5L; 20L; 200L; 1000L
汽油和柴油发动机润滑油	GS-III SAE 30	用于涡轮增压或自然吸气柴油发动机的单级润滑油。具有较高的洗涤剂 and 分散剂能力。 净含量: 5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	GS-III SAE 40	用于涡轮增压或自然吸气柴油发动机的单级润滑油。具有较高的洗涤剂 and 分散剂能力。 净含量: 5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	GS-III SAE 50	用于涡轮增压或自然吸气柴油发动机的单级润滑油。具有较高的洗涤剂 and 分散剂能力。 净含量: 5L; 20L; 1000L


请在4升包装标注中检查上述产品是否可用。



		标准			技术规格			
		欧洲汽车制造商协会	美国石油协会	奔驰	曼恩	沃尔沃	麦克货车	雷诺
合成汽油和柴油发动机润滑油	GLOBAL FLEET 10W30 E-9 F.E.	E6/E7/E9	CJ4	228.31 228.51	3677 3477 3271-1	VDS-4 VDS-3	EO-0 PREMIUM PLUS	RLD-3 RXD RGD
	GLOBAL FLEET 10W40 E-9 F.E.	E6/E7/E9	CJ4	228.31 228.51	3677 3477 3271-1	VDS-4	EO-0 PREMIUM PLUS	RLD-3 RXD RGD
	GLOBAL FLEET 10W40 E-7	A3/B3/E3/E5/E7	CI4/CH4/CG4/ CF4/CF/SL	228.3 229.1	3275	VDS-3	EO-N/EO-M PLUS	RLD-2
	GLOBAL FLEET 10W40 E-6	E6/E7	CI4	228.51 226.9	3477 3271-1	VDS-3		RLD-2 RXD RGD
	GLOBAL FLEET 5W30 E-6	E6/E7/E9	CJ4	228.31 228.51	3677 3477 3271-1	VDS-4, VDS-3	EO-0 PREMIUM PLUS	RLD-3 RXD RGD
	GLOBAL FLEET 5W30 F.E.	A3/B3/E3/E5/E7	CI4/CH4/CG4/ CF4/CF/SL	228.3 229.1	3275	VDS-3	EO-N/EO-M PLUS	RLD-2
	GLOBAL FLEET 15W30 ECO	A3/B3/E3/E5/E7	CI4/CH4/CG4/ CF4/CF/SL	228.3 229.1	3275	VDS-3	EO-N/EO-M PLUS	RLD-2
	GLOBAL FLEET 15W40 E-9	E6/E7/E9	CJ4	228.31 228.51	3677 3477 3271-1	VDS-4, VDS-3	EO-0 PREMIUM PLUS	RLD-3 RXD RGD
汽油和柴油发动机润滑油	GS-3 DIESEL 15W40	E2	CF4/SG	228.1	271	VDS	EO-K/2	
	GS-3 15W40 SHPDO E-7	A3/B3/E3/E5/E7	CI4/CH4/CG4/ CF4/CF/SL	228.3 229.1	3275	VDS-3	EO-N/EO-M PLUS	RLD-2
	GS-3 20W50 SHPDO E-7	A3/B3/E3/E5/E7	CI4/CH4/CG4/ CF4/CF/SL	228.3 229.1	3275	VDS-3	EO-N/EO-M PLUS	RLD-2
汽油和柴油发动机润滑油	GS-III SAE 30	E1	CF/SF					
	GS-III SAE 40	E1	CF/SF					
	GS-III SAE 50	E1	CF/SF					



技术规格									
康明斯	达夫 依维柯	腓特烈港	底特律 柴油机	卡特彼勒	道依茨柴 油机	斯堪尼亚			
CES 20081		TYPE 3.1	DDC 93K218	ECF-3	DQC-IV-10 LA		GLOBAL FLEET 10W30 E-9 F.E.	合成 汽油和柴油发动机润滑油	
CES 20081		TYPE 3.1	DDC 93K218	ECF-3	DQC IV-10 LA	LDF-3	GLOBAL FLEET 10W40 E-9 F.E.		
20076 20077 20078		TYPE 2	DDC 93K215	ECF-1-a ECF-2	DQC III-10		GLOBAL FLEET 10W40 E-7		
CES 20076/77	达标	TYPE 3.1			DQC III-10 LA		GLOBAL FLEET 10W40 E-6		
CES 20081	达标	TYPE 3.1	DDC 93K218	ECF-3	DQC IV-10 LA		GLOBAL FLEET 5W30 E-6		
20076 20077 20078	达标	TYPE 2	DDC 93K215	ECF-1-a ECF-2	DQC III-10		GLOBAL FLEET 5W30 F.E.		
20076 20077 20078		TYPE 2	DDC 93K215	ECF-1-a ECF-2	DQC III-10		GLOBAL FLEET 15W30 ECO		
CES 20081		TYPE 3.1	DDC 93K218	ECF-3	DQC IV-10 LA		GLOBAL FLEET 15W40 E-9		
		TYPE 1			DQC 1-02		GS-3 DIESEL 15W40		汽油和柴油发动机润滑油
20076 20077 20078		TYPE 2	DDC 93K215	ECF-1-a ECF-2	DQC III-10		GS-3 15W40 SHPDO E-7		
20076 20077 20078		TYPE 2	DDC 93K215	ECF-1-a ECF-2	DQC III-10		GS-3 20W50 SHPDO E-7		
							GS-III SAE 30	汽油和柴油发动机润滑油	
							GS-III SAE 40		
							GS-III SAE 50		

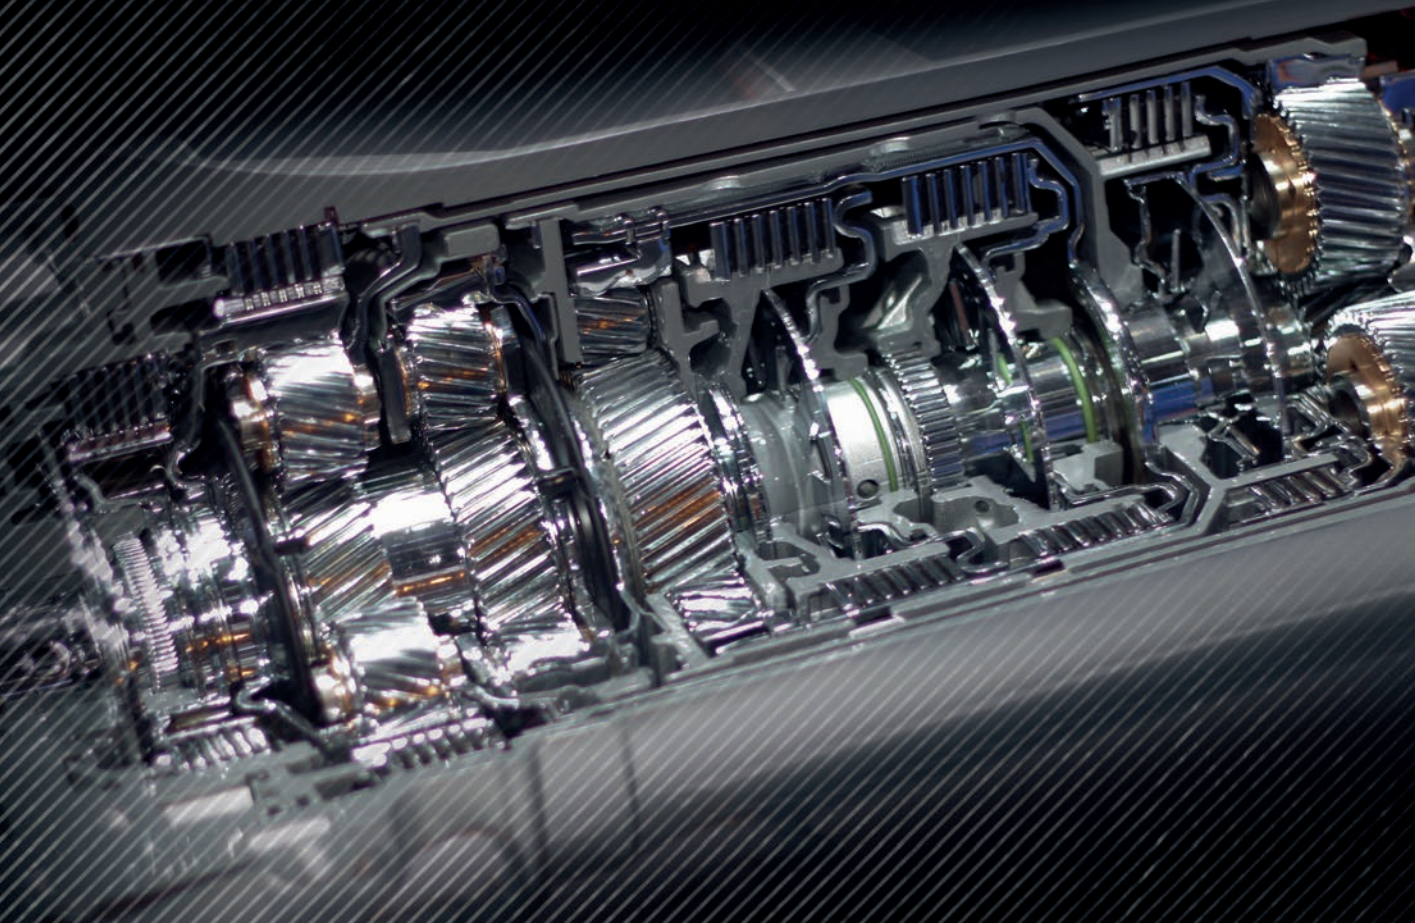

齿轮油和自动变速箱油

		特性
变速器、变速箱、差速器油	GEAR SYNT 70W90 LS	提供最先进的齿轮防滑技术，通过特殊的基础油和广泛验证的高性能添加剂，优化配方技术相结合，具有出色的性能和润滑能力。净含量：1L; 20L; 200L; 1000L
	GEAR SYNT 75W90	提供最先进的齿轮润滑技术，通过特殊基础油和广泛验证的高性能添加剂，优化配方技术相结合，具有出色的性能和润滑能力。净含量：1L; 5L; 20L; 200L
	GEAR SYNT 75W90 LS	提供最先进的齿轮防滑技术，通过特殊的基础油和广泛验证的高性能添加剂，优化配方技术相结合，具有出色的性能和润滑能力。净含量：200L
	GEAR LUBE 75W80 EP	提供最新的变速器和万向节保护技术。专为离合器和变速箱润滑全方位保护设计，各方面均优于普通机油。净含量：5L; 20L; 50L; 200L
	GEAR LUBE 75W80 INTARDER Z-4	全合成油，用于同步或非同步机械变速箱，并特别适用于带嵌齿的ZF变速箱。净含量：20L; 200L
	GEAR LUBE 80W90 GL-4	提供最新的变速器和万向节保护技术。专为离合器和变速箱润滑全方位保护设计，各方面均优于普通机油。净含量：5L; 20L; 50L; 200L
	GEAR LUBE 80W90 GL-5	提供最新的变速器和万向节保护技术。专为离合器和变速箱润滑全方位保护设计，各方面均优于普通机油。净含量：5L; 20L; 50L; 200L
	GEAR LUBE 80W90 LS	提供最新的变速器和防滑万向节保护技术。专为离合器和变速箱润滑全方位保护设计，各方面均优于普通机油。净含量：20L; 200L; 1000L
	GEAR SYNT 75W140 LS	提供最先进的齿轮防滑技术，通过特殊的基础油和成熟的高添加剂技术相结合，具有非凡的性能表现和润滑能力。净含量：20L; 200L; 1000L
	GEAR LUBE 85W140 EP	提供最新的变速器和万向节保护技术。专为离合器和变速箱润滑全方位保护设计，各方面均优于普通机油。净含量：5L; 20L; 50L; 200L
	GEAR LUBE SN 85W140 (SCANIA)	提供最新的变速器和万向节保护技术。专为变速箱、传动轴和差速器润滑全方位保护设计，各方面均优于普通机油。净含量：200L; 1000L
	GEAR LUBE SAE 90 EP	齿轮油由矿物油基料和特殊添加剂配制而成，可提高车辆的抗极压、高温和高速性能。推荐用于齿轮、变速器和变速箱。净含量：5L; 50L; 200L
	GEAR LUBE SAE 140 EP	齿轮油由矿物油基料和特殊添加剂配制而成，可提高车辆的抗极压，高温和高速性能。推荐用于齿轮，变速器和变速箱。净含量：5L; 20L; 200L
自动变速箱和方向器油	GLOBAL ATF-II	可用于机械变速器、变矩器、动力转向和液压回路的润滑油，推荐在通用汽车自动变速箱油（ATF）Dexron II D、或福特美规标准以及大多数欧洲车辆配备的ZF自动变速箱中使用。净含量：1L; 5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	GLOBAL ATF-III	用于变矩器变速箱，自动变速箱，转向助力器等的专用油，该润滑油符合通用汽车公司美规标准Dexron III。净含量：1L; 5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	GLOBAL ATF DCT - DSG	全合成双离合自动变速箱油，适用于配备了DSG（直接变速箱）或大众湿式双离合变速箱的乘用车和轻型皮卡车。涵盖欧洲、亚洲和美洲的众多制造商。净含量：1L
	GLOBAL ATF-III LONG LIFE	用于液力变矩器变速器，自动变速箱和辅助转向器等的专用合成基础油，润滑油符合通用汽车美规标准Dexron III。净含量：1L
	GLOBAL ATF TYPE 4	用于液力变矩器变速器，自动变速箱和辅助转向器等的专用合成基础油，润滑油符合丰田公司 T-4或T-3规范。净含量：1L
	GLOBAL ATF VI	全合成自动变速箱油，适用于通用汽车新一代轻型、重型车辆的液力传动变速器（Hydra-Matic）和此规格的其他制造商。超出美规标准Dexron II和III推荐使用的变速器润滑油要求。净含量：5L; 20L; 200L

请在4升包装标注中检查上述产品是否可用。



		标准		技术规格					
		美国石油协会	国际汽车工程师学会	曼恩	麦克货车	斯堪尼亚	采埃孚ZF-TE-ML	福特	奔驰
变速器、变速箱和差速器油	GEAR SYNT 70W90 LS	GL4, GL5, GL5 LS, MT1	J2360		GO-J			WDS-M2C-200-C	235
	GEAR SYNT 75W90	GL4, GL5, MT1,	J2360		GO-J				
	GEAR SYNT 75W90 LS	GL4, GL5, GL5 LS, MT1	J2360		GO-J			WDS-M2C-200-C	235
	GEAR LUBE 75W80 EP	GL4, GL5, MT1,	J2360		GO-J				
	GEAR LUBE 75W80 INTARDER Z-4	GL4		341 TYPE E3 341 TYPE Z4					
	GEAR LUBE 80W90 GL-4	GL4							
	GEAR LUBE 80W90 GL-5	GL4, GL5, MT1,	J2360		GO-J				
	GEAR LUBE 80W90 LS	GL4, GL5, GL5 LS, MT1	J2360		GO-J				
	GEAR SYNT 75W140 LS	GL4, GL5, GL5 LS, MT1	J2360		GO-J			WDS-M2C-200-C	235
	GEAR LUBE 85W140 EP	GL4, GL5, MT1,	J2360		GO-J				
	GEAR LUBE SN 85W140 (SCANIA)	GL5		342 TYPE M2		STO 1.0	05A, 07A, 12E 16B, 16D, 17B 19B		
	GEAR LUBE SAE 90 EP	GL4							
GEAR LUBE SAE 140 EP	GL4								

		技术规格								
		采埃孚 ZF-TE-ML	福特	奔驰	艾里逊	卡特彼勒	通用	福伊特	三菱	丰田
自动变速器和方向器油	GLOBAL ATF II	09,11,14		236.1	C4	T0-2	DX IID			
	GLOBAL ATF III	09,11,14		236.1	C4	T0-2	DX IID, DX IIIH	G 607		
	GLOBAL ATF DCT - DSG		WSS-M2C-936-A	236.21 MB-001 989 85 03 MB 236.25					MZ320065 Dia-Queen SSTF-I	
	GLOBAL ATF III LONG LIFE	09,11,14		236.1	C4	T0-2	DX IID, DX IIIH	G 607		
	GLOBAL ATF TYPE 4	09,11,14		236.1	C4	T0-2	DX IID		SP III	T IV
	GLOBAL ATF VI	09,11,14	Mercon SP-LV			C4	T0-2	DX IID, DX IIIH, DX VI	G 607	SP III



农用机械、特种工
程车辆和园林机械
润滑油

农用机械、特种工程车辆和园林机械润滑油



	标准	技术规格							
		欧洲汽车 制造商协会	美国石油 协会	奔驰	卡特 彼勒	福特	约翰 迪尔	凯斯	纽荷兰
		AGROLUBE 15W40 STOU	E3	CG4/SF/GL4	227.1	TO-2	M2C686B M2C686C M2C134D M2C159B M2C159C	JD20C JD20D JD27	MS1204 MS1206 MS1207 MS1209
AGROLUBE 10W30 UTTO		GL4		TO-2	M2C134D	JD20C JD20D		3505, 3509 3525 FNHA 2-C-200.00 FNHA 2-C-201.00	
AGROLUBE 20W30 UTTO		GL4		TO-2	M2C134D M2C86B M2C86C	JD20C JD20D	MS 1210	3505, 3509 3525, 3540 FNHA 2-C-200.00 FNHA 2-C-201.00	
AGROLUBE 10W30 UTTO ULTRA+		GL4		TO-2	M2C134D M2C86B M2C86C	JD20C JD20D		3505, 3509 3525, 3540 FNHA 2-C-200.00 FNHA 2-C-201.00	
GLOBALTRANS TO-4 SAE 10				TO-4, TO-2					
GLOBALTRANS TO-4 SAE 30				TO-4, TO-2					
GLOBALTRANS TO-4 SAE 50		GL4/CF/CF2		TO-4, TO-4M, TO-2					
GRO SAE 10 HD	E1	CD/SF							

发动机、变速器和差速器、制动器和液压传动的多用途润滑油

农用机械、特种工程车辆和园林机械润滑油



技术规格									
麦赛福格森	艾里逊	久保田	采埃孚	芬特	现代	爱科	福伊特	沃尔沃	
1135, 1139 1143, 1144 1145	C4		TE ML-06A TE ML-06B TE ML-06C TE ML-07B						AGROLUBE 15W40 STOU
1135, 1141 1143, 1145						Powerfluid 821XL			AGROLUBE 10W30 UTTO
1135, 1141 1143, 1145	C4	UDT FLUID	TE ML-03E TE ML-05F TE ML-06E TE ML-06F TE ML-06K TE ML-17E TE ML-21F	FENDT	102, 102W	Powerfluid 821XL	G2-08	WB-101	AGROLUBE 20W30 UTTO
1135, 1141 1143, 1145	C4	UDT FLUID	TE ML-03E TE ML-05F TE ML-06E TE ML-06F TE ML-06K TE ML-17E TE ML-21F	FENDT	102, 102W	Powerfluid 821XL	G2-08	WB-101	AGROLUBE 10W30 UTTO ULTRA+
	C-4, C-3								GLOBALTRANS TO-4 SAE 10
	C-4, C-3								GLOBALTRANS TO-4 SAE 30
									GLOBALTRANS TO-4 SAE 50
									GRO SAE 10 HD

发动机、变速器和差速器、制动器和液压传动的多用途润滑油

农用机械、特种工程车辆和园林机械润滑油


		特性
发动机、变速器 和差速器、 制动器和 液压传动的 多用途 润滑油	AGROLUBE 15W40 STOU	多用途润滑油，特别适合现代农业机械最苛刻的要求。 净含量：5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	AGROLUBE 10W30 UTTO	专用于变速器、差速器、液压系统和内置制动器的优质润滑油。 净含量：5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	AGROLUBE 20W30 UTTO	专用于拖拉机、特种工程机械的变速器、差速器、液压系统和内置制动器的优质润滑油。特别是解决内置制动器的噪音和振动问题。 净含量：200L
	AGROLUBE 10W30 UTTO ULTRA+	专用于拖拉机、特种工程机械的变速器、差速器、液压系统和内置制动器的优质润滑油。特别是解决内置制动器的噪音和振动问题。 净含量：20L; 200L; 1000L
	GLOBALTRANS TO-4 SAE 10	适用于液压系统、变速器、主减速器和盘式制动器的多功能润滑油。 净含量：20L; 200L; 1000L
	GLOBALTRANS TO-4 SAE 30	适用于液压系统、变速器、主减速器和盘式制动器的多功能润滑油。 净含量：20L; 200L; 1000L
	GLOBALTRANS TO-4 SAE 50	适用于液压系统、变速器、主减速器和盘式制动器的多功能润滑油。 净含量：5L; 20L; 200L; 1000L
	GRO SAE 10 HD	广泛适用于汽油和柴油发动机以及特种工程机械的液压系统。 净含量：200L; 1000L



园林机械润滑油

		特性
链条油	GLOBAL MOTOSIERRAS	高粘度石蜡基和中性基础润滑油，可将链锯润滑较高粘附性。 净含量：5L; 200L; 1000L
四冲程 发动机油	UNIVERSAL 4T 15W40	采用高科技基础配制的多级润滑油，适用于在恶劣的工作条件下，自然吸气或涡轮增压的汽油和柴油发动机。 净含量：1L; 5L; 200L
二冲程 发动机油	UNIVERSAL 2T	该润滑油由基础油、合成基础油和专为二冲程发动机配制的添加剂混合而成，配合单独的润滑油或预混合使用，可形成非凡的耐油膜，即使在最恶劣的条件下也能保护活塞免于卡死和刮伤。具有出色的冷却散热和减少磨损的润滑能力。 净含量：1L; 5L

请在4升包装标注中检查上述产品是否可用。

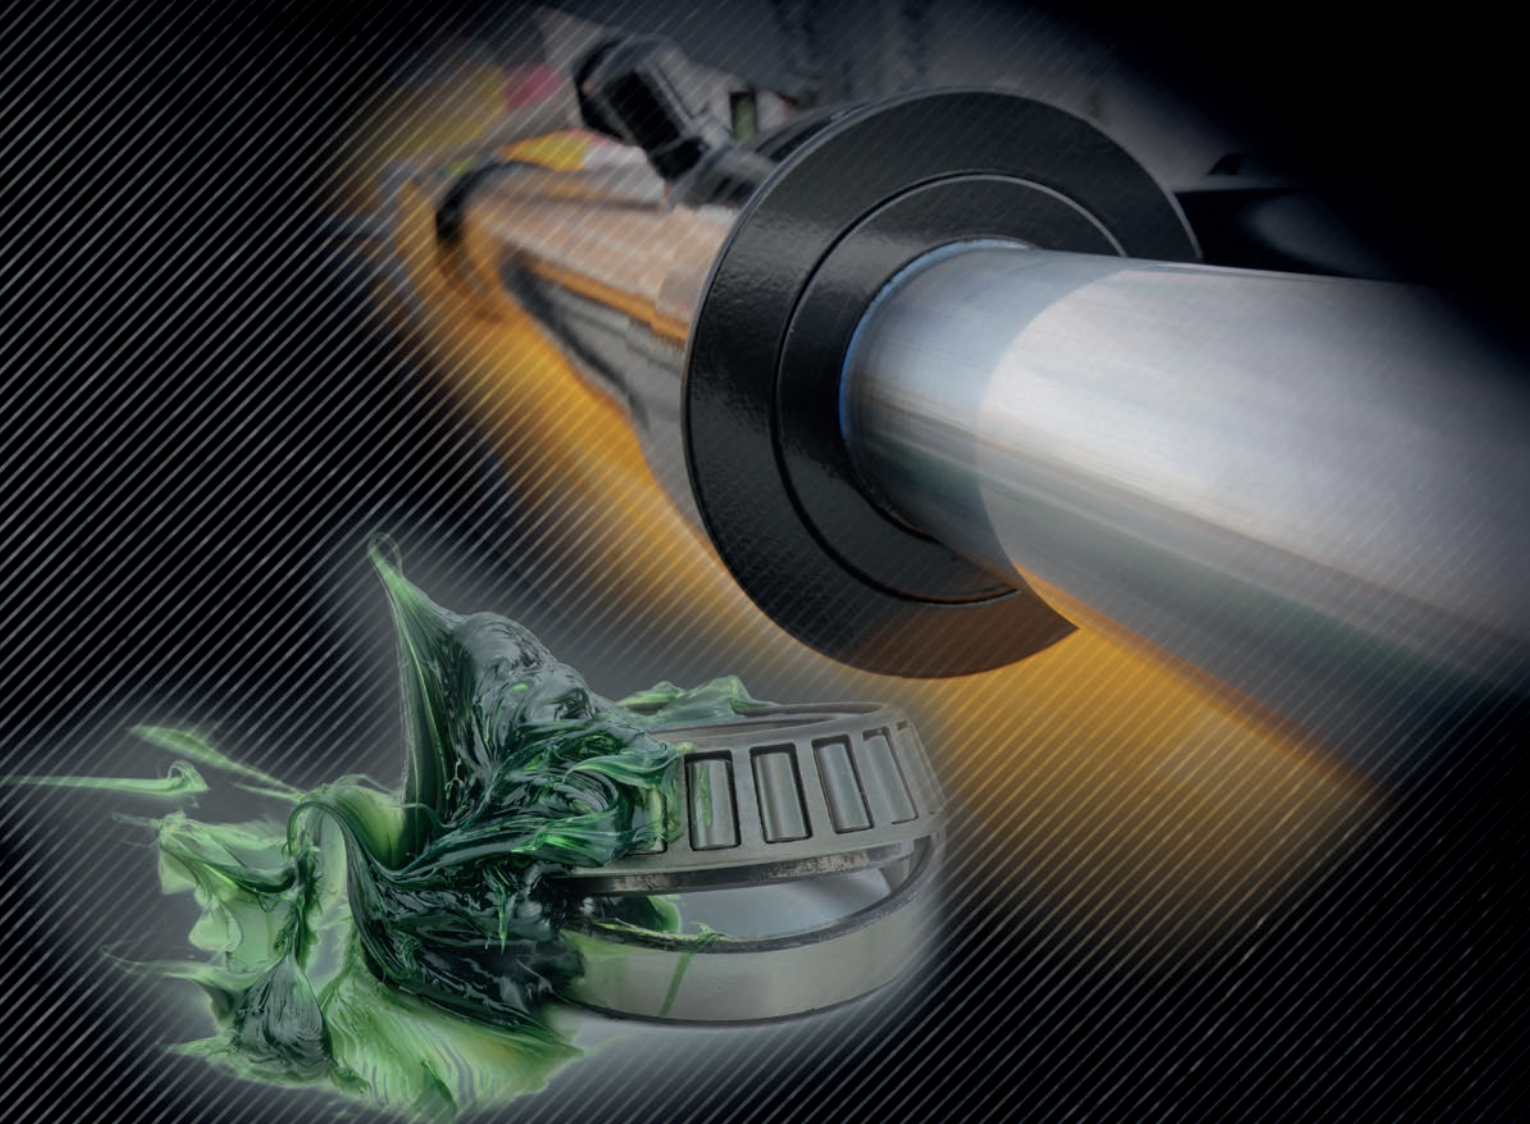

液压油和润滑脂



液压油

		技术规格	特性	
液压油	HYDRAULIC HLP-32	AFNOR NF 48603 HM DIN 51524/2 HLP	用精炼的石蜡基矿物油配制而成的液压油，加入了极压和抗磨添加剂，可用于动力传动系统和回路。具有出色的抗磨性，可减少液压泵的机械磨损。具有良好的抗氧化、防腐、防锈和消泡性能以及强大的分水能力。净含量：	200L; 1000L
	HYDRAULIC HLP-46			5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	HYDRAULIC HLP-46 RED			20L
	HYDRAULIC HLP-68			5L; 20L; 50L; 200L; 1000L
	HYDRAULIC HV-46			ISO 6743/4 (HV) ISO 6047 (HV) DIN 51524 part 3 (HVLV)
	HYDRAULIC HV-68			
	GRO HYD HLP-46	AFNOR NF 48603 HM DIN 51524/2 HLP DENISON HF0/HF1/HF2 SPERRY VICKERS I-286-S	HM高清洁液压油。净含量： 200L; 1000L	
	GRO HYD HLP-68			
	GLOBAL POCLAIM	波克兰液压 PPM (PO 00552-13/P) DIN 51524 Part 2,3 NFE 48600 HVLP	特种工程机械高压、高清洁专用液压油。净含量： 20L; 50L; 200L; 1000L	
	GLOBAL DRILL 100	ISO 6743 / 11 博世力士乐 阿特拉斯·科普柯 英格索兰	气动工具液压油。净含量： 50L; 200L	



润滑脂

请在4升包装标注中检查上述产品是否可用。

		稠度等级	特性
锂基润滑脂	GLOBAL GREASE-2	2	锂基润滑脂由精选的矿物基础油制成，适用于各种类型的球轴承、轴承或其它机械结构在重载、振动、冲击、中高速等恶劣工况条件下的润滑。多功能润滑脂可用于各种类型的接头、底盘、汽车的一般润滑、平面轴承、重负荷下工作的球轴承等。净含量： 5kg; 45kg; 180kg
	GLOBAL GREASE-EP 00	00	半流体锂基润滑脂由矿物基础油和高质量、高纯度的添加剂配置而成，产品性能具有较大提升。这类极压型 (EP) 润滑脂，适用于在高负载、高温下以及流体润滑脂锥入度等级 (NLGI) 要求为00级的机械工况下的润滑。净含量： 5kg; 20kg; 45kg; 180kg
	GLOBAL GREASE EP-2	2	适用于承受重负荷机械结构的润滑脂。净含量： 400g; 5kg; 20kg; 45kg; 180kg
	GLOBAL COMPLEX LT-2	2	复合锂基润滑脂 (蓝色)。净含量： 400g; 5kg; 20kg; 45kg; 180kg
	GLOBAL GREASE ALG	0-00	适用于棉花采收机的润滑脂。净含量： 16kg; 175kg
二硫化钼润滑	MOLYGREASE EP-2	2	二硫化钼锂基润滑脂，由锂增稠剂和特殊的二硫化钼添加剂配制而成。净含量： 400g; 5kg; 20kg; 45kg; 180kg
无毒级润滑脂	GLOBAL ATOX 2	2	多用途长效医用食品级润滑脂。适用于食品级产品要求的粮油机械使用。在有水的情况下，也具有出色的附着力、密封以及极压 (EP) 性能。净含量： 5kg; 20kg



特性

专用清洁产品	GLOBAL WASH SHAMPOO	可直接使用的液体清洗剂（无需事先稀释），能够轻松清除各种污垢。具有强大的清洁分散能力，即使是难以清除的污垢（油脂、泥浆等）也可轻松完成。产品使用后需用清水冲洗。 净含量：1L; 5L
	GLOBAL WASH DEGREASER	可直接使用的多用途除油清洁剂（无需事先稀释），可深层清洁塑料、金属、不锈钢、玻璃、油漆、皮革、橡胶等表面上的污垢、油和油脂。产品使用后需用清水冲洗。 净含量：1L
	GLOBAL LIMPIAMOTORES	安全溶剂，可用于清洁发动机和零部件，以替代汽油、机油等其它溶剂。 净含量：50L; 200L
专用养护产品	MULTISPRAY PTFE	多用途润滑剂，由特殊基础油以及含聚四氟乙烯（PTFE）的油、溶剂和添加剂配制而成，具有强大的润滑、渗透和保护功能。 净含量：500ml
	MULTILUBE	多用途防锈油喷剂，具有优异的防锈性能，高渗透性和润滑能力。 净含量：500ml
	SILICON PLUS	特殊配方的有机硅喷剂，可在喷涂的表面发挥最大性能。超细喷涂，可完美控制喷涂表面。 净含量：500ml
	GTS-30 AIR REPAIR SPRAY	专为行车过程中爆胎问题而开发的自行修复产品。 净含量：200ml
	CONTACT CLEANER	高压喷剂可对所有表面进行清洁和除脂。该产品干燥迅速，不留残余，非常适合清洁电气触点、火花塞、化油器组件等以及塑料表面。 净含量：500ml
专用清洁产品	GLOBAL GEL	洗手膏由羊毛脂、浓度均衡的阴离子和非离子表面活性剂浓缩配制而成，具有出色的清洁脱脂作用和有效去除污垢的效果，较好的护肤作用。适用于工业领域工作人员手部的脱脂去污处理。 净含量：1kg; 10kg
专用养护产品	BRAKE FLUID DOT-5.1	适用于最新一代轻型和重型车辆的离合器和液压制动系统的全合成刹车油。 净含量：500ml
	BRAKE FLUID DOT-4	适用于所有制动（盘式或鼓式）和离合器系统的通用刹车油。 净含量：500ml; 20L

请在4升包装标注中检查上述产品是否可用。



冷却液

		特性	温度	
冷却液	GRO AGUA DESTILADA	净含量: 5L; 200L; 1000L	-1 °C	
	GCC-10% LONG TIME - GREEN	全天候100%有机防冻液/冷却液, 专为各种封闭式循环和开放式的冷却回路配制。主要功能是冷却发动机并降低水的凝固点。净含量:	5L	
	GCC-30% LONG TIME - PINK		1L; 5L; 200L; 1000L	
	GCC-30% LONG TIME - GREEN		1L; 5L; 200L; 1000L	
	GCC-30% LONG TIME - DARK GREEN		5L	
	GCC-30% LONG TIME - YELLOW		5L	
	GCC-40% LONG TIME - PINK		200L	
	GCC-50% LONG TIME - GREEN		5L; 25L; 200L; 1000L	
	GCC-50% LONG TIME - DARK GREEN		5L	
	GCC-50% LONG TIME - BLUE		5L; 1000L	
	GCC-50% LONG TIME - PINK		5L; 200L; 1000L	
	GCC-50% LONG TIME - YELLOW		5L; 25L; 200L; 1000L	
	GCC-50% SI-OAT LONG TIME G-13		100%有机防冻液/冷却液, 由甘油、乙二醇、有机酸和硅混合而成。净含量: 5L; 1000L	-39 °C
	GCC-PURO LONG TIME - YELLOW		可在水中按比例完全溶解的透明液体。 专为保护汽车冷却回路而配制, 客户可以根据所需的凝固点调节溶液的浓度。净含量: 5L; 25L; 200L; 1000L	-



玻璃清洗剂

		特性
专用清洁产品	GLOBAL GLASS CLEANER	玻璃清洗剂, 是基于去离子水的防冻剂和带有酒精的清洁剂混合而成的液体。可方便地添加到需要清洗汽车车窗中, 在降低凝固点时不损坏与之接触的零部件。净含量: 1L; 5; 25L; 200L; 1000L

请在4升包装标注中检查上述产品是否可用。

GRO

Global Racing Oil®

高效润滑、不惧严苛

GRO面向顶级竞赛团队提供车辆润滑油和养护产品



Rafa Tibau
参加27次达喀尔拉力赛

Nil Solans
世界拉力锦标赛冠军



地址：西班牙巴塞罗那省，圣安德烈巴拉卡市，
可苏尼耶工业区，可麦斯街36号
邮编：08740
电话：+34 936 821 514
邮箱：info@globalracingoil.com
网址：www.globalracingoil.com

